

การตรวจสอบการปนน้ำในน้ำนมดิบโดยอิเล็กโทรดซีทีวี Detection of the Water Added in Raw Milk Using Inter Digital Electrode สิทธิศักดิ์ เรืองฤทธิ์¹ นิวัตร อังควิษฐพันธ์² และ วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล^{2*}

¹นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150

²ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการปนน้ำในน้ำนมดิบโดยอิเล็กโทรดซีทีวี นอกเหนือจากวิธีการอื่น เช่น การหาความถ่วงจำเพาะ การหาอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง และการกดกับตัวอย่างแช่แข็ง สมมุติฐานของเทคนิคนี้คือ ความจุทางไฟฟ้าของน้ำนมดิบจะเปลี่ยนแปลงไปกับปริมาณน้ำที่ถูกเติมลงในน้ำนมดิบ การทดลองกระทำโดยใช้เครื่องวัดค่า LCR (GW INSTEK LCR-817) เพื่อทำการวัดค่าความจุทางไฟฟ้าของนมดิบที่ปนน้ำ 0 ถึง 90% และอิเล็กโทรดซีทีวีแบบปกติและแบบมีกราวด์ มีจำนวนของซีทีวี (N) 7 10 และ 13 ซี โดยมีขนาดความกว้างของซีทีวี (W) 1 และ 2 มม. ขณะที่ความยาวของซีทีวี (L) มีขนาด 10 20 30 40 และ 50 มม. ผลการทดสอบ พบว่า น้ำนมดิบที่มีการเติมน้ำจะมีค่าความจุทางไฟฟ้าน้อยกว่าน้ำนมดิบที่ไม่มีการเติมน้ำ โดยการใช้ของอิเล็กโทรดซีทีวี W1L50N13G แบบมีกราวด์ ขนาด W= 1 มม. L= 50 มม. และ N= 13 ซี สามารถตรวจสอบการปนน้ำในน้ำนมดิบ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ภายใต้สมการเส้นตรงเท่ากับ (R^2) 0.9904

Abstract

The objective of this study was to develop a technique for detection of the water added in raw milk using Inter Digital Electrode (IDE), other than using conventional methods such as determination of specific gravity or of the freezing point temperature, and the compression on frozen samples. The assumption, capacitance value of added water in raw milk will be varied with the quantities of added water. The experiment was performed by using a LCR (GW INSTEK LCR-817) meter to measure the capacitance value of milk contaminated water from 0 to 90% and electrodes which are normal and ground of different electrode number (N) of 7 10 and 13, width (W) of 1 and 2 mm. and length (L) of 10 20 30 40 and 50 mm. Results shown that the capacitance value of the water added in raw milk were lower than the raw milk without added water. Additional, the W1L50N13G (W=1 mm. L=50 mm. N=13, and grounded) detects the water added in raw milk with R^2 of 0.9904

คำสำคัญ : อิเล็กโทรดซีทีวี น้ำนมดิบ

Keywords : Inter Digital Electrode, Raw Milk

*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wor_nui@yahoo.com โทร. 08 3965 0011

1. บทนำ

ปัจจุบันการรับซื้อน้ำมันดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ก่อนนำไปแปรรูปนั้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันดิบ การตรวจสอบทางกายภาพของน้ำมันดิบเป็นเกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคาของน้ำมันดิบนั้น ปัจจุบันนิยมใช้ แลคโตมิเตอร์ (Lactometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการเติมของน้ำในน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นการวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบที่ปนกับน้ำ แล้วจึงนำค่ามาคำนวณเพื่อหาค่าการเติมของน้ำในน้ำมันดิบออกมาเป็นร้อยละ (Zywica and Budny, 2000) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือวัดชนิดนี้ไม่สามารถวัดค่าออกมาได้ในทันที ต้องนำค่าที่ได้ไปคำนวณอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดการเติมของน้ำในน้ำมันดิบที่เรียกว่า Cryoscope ซึ่งเป็นการวัดที่ใช้วัดค่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งมีความรวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีวิธีการวัดโดยใช้เทคนิคสะท้อนเสียงของคลื่นอัลตราโซนิก (Mabrook M., 2003a, 2003b) การส่องผ่านของคลื่นอินฟราเรด เทคนิคการใช้คลื่นไมโครเวฟ (Guo and et. al., 2010) และการกดกับตัวอย่างแช่แข็ง (สุวรรณ หอมหวล และสุพัตรา จันทร์ดาประดิษฐ์, 2548) เพื่อใช้ตรวจหาการเติมของน้ำในน้ำมันดิบ แต่เครื่องมือเหล่านี้มีราคาสูง และมีกระบวนการซับซ้อนยุ่งยาก จึงไม่เป็นที่นิยมที่จะนำมาใช้ในการตรวจหาการเติมของน้ำในน้ำมันดิบ (สุพัตรา จันทร์ดาประดิษฐ์, 2548) ขณะที่ได้มีการนำเสนอการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์หิวอย่างง่ายวัดความเข้มข้นของน้ำตาลโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและราคาประหยัด (Angkawisittpan and Manasri, 2012)

บทความนี้จึงนำเสนอการศึกษาเชิงทดลองประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์หิวสำหรับน้ำมันดิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำมันดิบโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์หิวแบบปกติและแบบมีกราวด์ เปรียบเทียบค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำมันดิบที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์หิวแบบปกติและแบบมีกราวด์ และเปรียบเทียบค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำมันดิบที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์หิวแบบปกติและแบบมีกราวด์ที่มีจำนวนของขีหิวต่างกัน ความกว้างของขีหิวต่างกัน และความยาวของขีหิวต่างกัน

2. วิธีการทดลอง


ขอบเขตของการวิจัย

1) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ น้ำมันดิบจากจุดจำหน่ายน้ำมันดิบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตาม คือ ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำมันดิบ ขณะที่ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยของอิเล็กทรอนิกส์หิว ประกอบด้วย จำนวนของขีหิว (7 10 และ 13 ซี) ความกว้างของขีหิว (1 และ 2 mm.) ความยาวของขีหิว (10 20 30 40 และ 50 mm.) และกราวด์ ที่ความเข้มข้นของน้ำเติมในน้ำมันดิบ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% และ 100%

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือวัดค่าความจุทางไฟฟ้า LCR GW instek LCR817 และอิเล็กทรอนิกส์หิว ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์หิวแบบปกติและแบบมีกราวด์ โครงสร้างประกอบด้วยแผ่น PCB (Printed Circuit Board) ที่มีลายของทองแดงมีลักษณะเหมือนขีหิว โดยกำหนดให้ W คือ ความกว้างของขีหิว, L คือ ความยาวของขีหิว, N คือ จำนวนของขีหิว และ G คือ อิเล็กทรอนิกส์หิวแบบมีกราวด์ ยกตัวอย่างเช่น W1L10N7G หมายถึง อิเล็กทรอนิกส์หิวที่มีความกว้างของขีหิว(W) 1 มม. ความยาวของขีหิว(L) 10 มม. จำนวนของขีหิว(N) 7 ซี และแบบมีกราวด์(G)

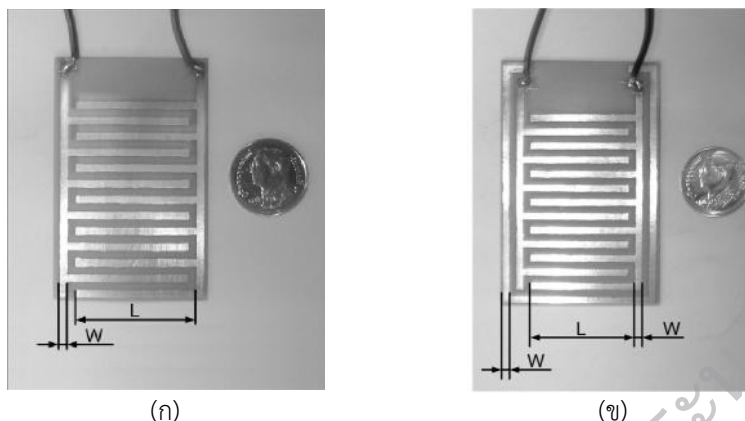


รูปที่ 1 อิเล็กโทรดซีห์วี (ก) แบบปกติ และ (ข) แบบมีกราวด์

กำหนดให้ W =ความกว้างของซีห์วี, L =ความยาวของซีห์วี, N =จำนวนของซีห์วี และ G =แบบมีกราวด์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

นำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเติมน้ำในน้ำนมดิบในช่วงความเข้มข้น 10 ถึง 100 % โดยเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตัวอย่างละ 10 % โดยนำตัวอย่างใส่ในภาชนะแก้วขนาด 1,000 cc. เพื่อทำการวัดค่าความจุทางไฟฟ้า ทำซ้ำ 3 ครั้ง ในแต่ละตัวอย่าง ดังรูปที่ 2

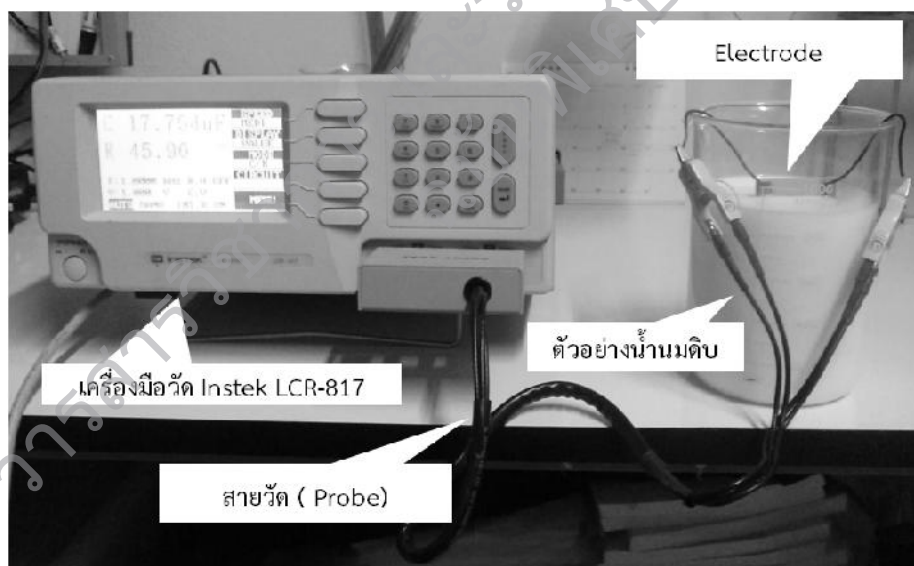


รูปที่ 2 ตัวอย่างการวัดค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำนมดิบด้วยอิเล็กโทรดซีห์วี


3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

ผลการศึกษาค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำนมดิบโดยใช้อิเล็กโทรดซีห์วีแบบปกติและแบบมีกราวด์ ดังรูปที่ 3 และ 4 โดยใช้อิเล็กโทรดซีห์วีขนาดแตกต่างกัน ประกอบด้วย จำนวนของซีห์วี 7 10 และ 13 ซี ความกว้างของซีห์วี 1 และ 2 mm. ความยาวของซีห์วี 10 20 30 40 และ 50 mm. และกราวด์ ที่ความเข้มข้นของของน้ำนมดิบ 100% ปราศจากการเติมน้ำ


วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

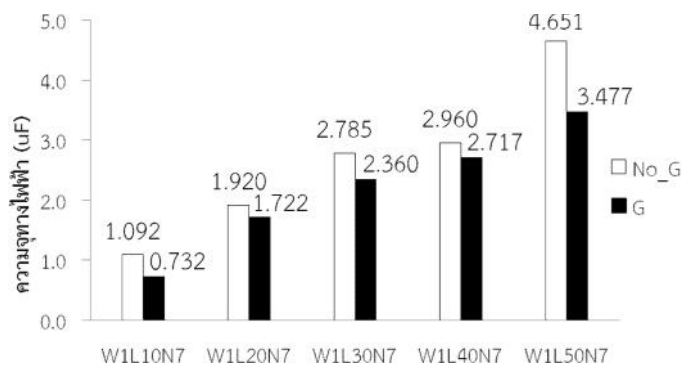

(ก)



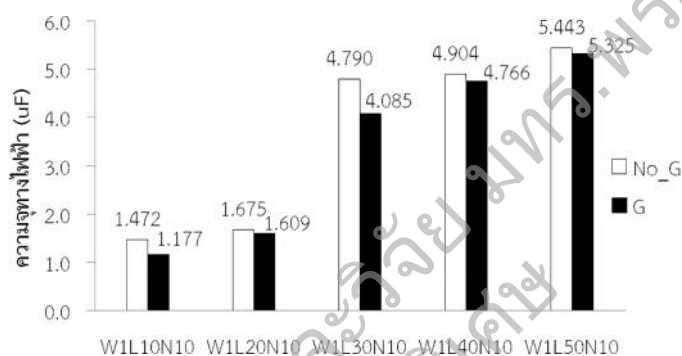


(ข)

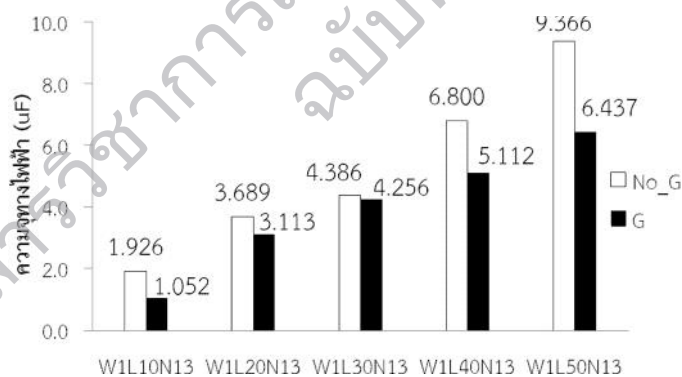

(ค)

รูปที่ 3 ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำมันดิบโดยใช้ฮีลิกโทรดชี้หัวแบบปกติ(G) และแบบมีกราวด์ (No_G)
W= 1 mm. L= 10, 20, 30, 40 และ 50 mm. N= 7, 10 และ 13 ซี

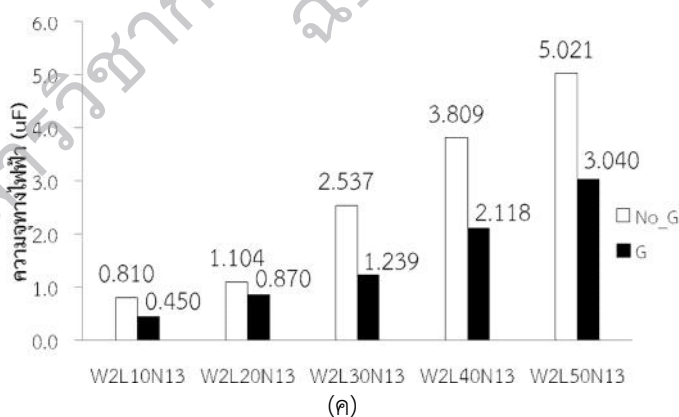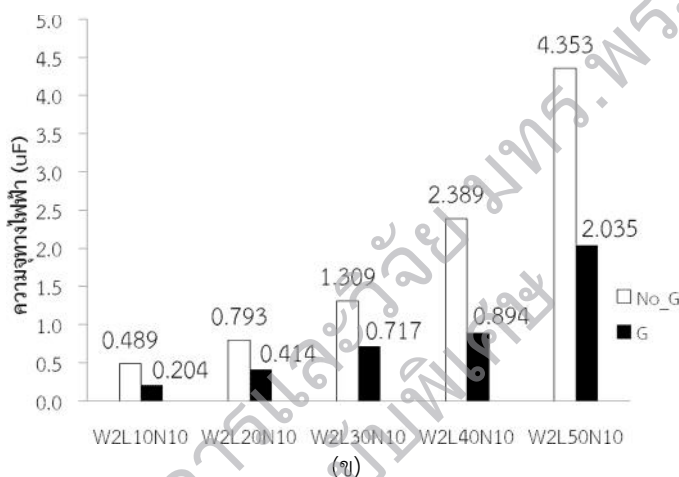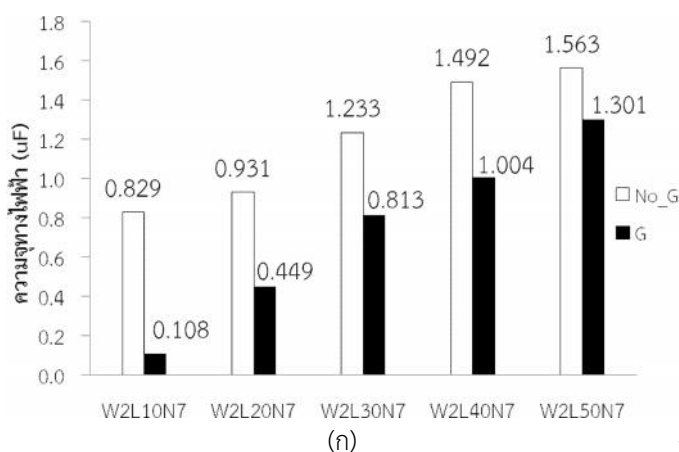


รูปที่ 4 ค่าความจุทางไฟฟ้าของนํ้ามันดิบโดยใช้ไอเล็กโทรดซีทรีแบบปกติ(G) และแบบมีกราวด์ (No_G)
W= 2 mm. L= 10, 20, 30, 40 และ 50 mm. N= 7, 10 และ 13 ซี่

จากรูปที่ 3 ค่าความจุทางไฟฟ้าของนํ้ามันดิบโดยใช้ไอเล็กโทรดซีทรีแบบปกติ (No_G) และแบบมีกราวด์ (G) ขนาด W= 1 mm. L= 10, 20, 30, 40 และ 50 mm. N= 7, 10 และ 13 ซี่ พบว่า ค่าความจุไฟฟ้าของนํ้ามันดิบที่ได้จากไอเล็กโทรดซีทรีแบบมีกราวด์ (G) มีค่าน้อยกว่าค่าความจุไฟฟ้าของนํ้ามันดิบที่ได้จากไอเล็กโทรดซีทรีแบบปกติ (G)

เมื่อความยาว (L) ของอิเล็กโทรดซีวีมีค่ามากขึ้นส่งผลต่อค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นเช่นกัน และจำนวนซีของอิเล็กโทรดซีวีที่มากขึ้นจะส่งผลต่อค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบที่มีค่ามากที่สุดได้จากอิเล็กโทรดซีวีขนาด $W = 1 \text{ mm}$, $L = 50 \text{ mm}$ และ $N = 13$ ซี หรือ W1L50N13 โดยอิเล็กโทรดซีวีแบบปกติ (No_G) ให้ค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเท่ากับ $9.366 \mu\text{F}$ ขณะที่อิเล็กโทรดซีวีแบบมีกรวด (G) ให้ค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเท่ากับ $6.437 \mu\text{F}$

จากรูปที่ 4 ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำนมดิบโดยใช้อิเล็กโทรดซีวีแบบปกติ(No_G) และแบบมีกรวด (G) ขนาด $W = 2 \text{ mm}$, $L = 10, 20, 30, 40$ และ 50 mm , $N = 7, 10$ และ 13 ซี พบว่า ค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบที่ได้จากอิเล็กโทรดซีวีแบบมีกรวด (G) มีค่าน้อยกว่าค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบที่ได้จากอิเล็กโทรดซีวีแบบปกติ (G) เมื่อความยาว (L) ของอิเล็กโทรดซีวีมีค่ามากขึ้นส่งผลต่อค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นเช่นกัน และจำนวนซีของอิเล็กโทรดซีวีที่มากขึ้นจะส่งผลต่อค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบที่มีค่ามากที่สุดได้จากอิเล็กโทรดซีวีขนาด $W = 2 \text{ mm}$, $L = 50 \text{ mm}$ และ $N = 13$ ซี หรือ W2L50N13 โดยอิเล็กโทรดซีวีแบบปกติ (No_G) ให้ค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเท่ากับ $5.021 \mu\text{F}$ ขณะที่อิเล็กโทรดซีวีแบบมีกรวด (G) ให้ค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบเท่ากับ $3.040 \mu\text{F}$ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง อิเล็กโทรดซีวี W1L50N13 และ W2L50N13 พบว่า ค่าความจุไฟฟ้าของน้ำนมดิบที่ได้จากอิเล็กโทรดซีวี W1L50N13 มีค่ามากกว่าอิเล็กโทรดซีวี W2L50N13

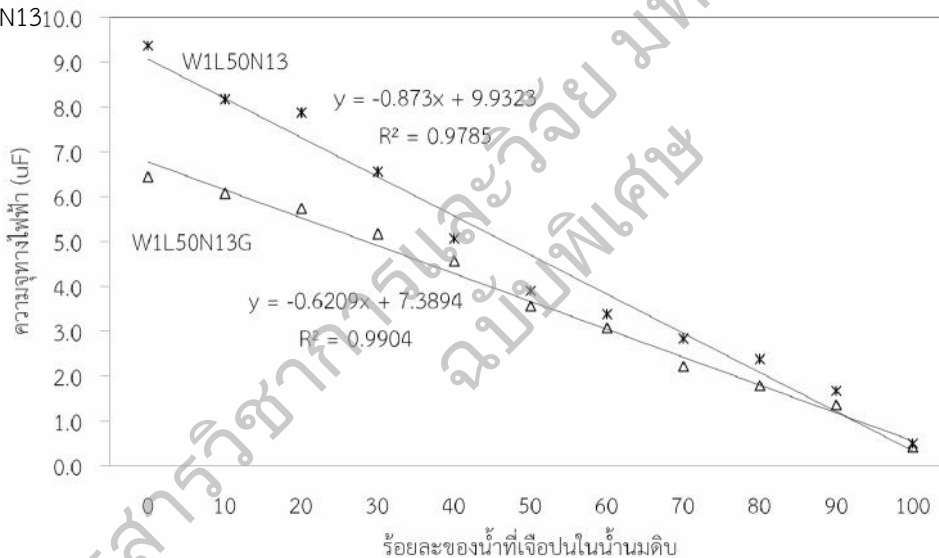

รูปที่ 5 ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำนมดิบในน้ำนมดิบโดยใช้อิเล็กโทรดซีวี W1L50N13 และ W1L50N13G

จากรูปที่ 5 ค่าความจุทางไฟฟ้าของน้ำนมดิบในน้ำนมดิบ ปริมาณ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% และ 100% ตามลำดับ โดยใช้อิเล็กโทรดซีวี W1L50N13 และ W1L50N13G พบว่า ปริมาตรของน้ำนมดิบในน้ำนมดิบมีค่ามากขึ้นจะส่งผลต่อการลดลงของค่าความจุทางไฟฟ้า โดยค่าความจุทางไฟฟ้าที่วัดได้จากอิเล็กโทรดซีวี W1L50N13 มีค่ามากกว่าอิเล็กโทรดซีวี W1L50N13G แต่ความสัมพันธ์ (R^2) ระหว่างความจุทางไฟฟ้าและร้อยละของปริมาณน้ำนมดิบภายใต้สมการเส้นตรงของอิเล็กโทรดซีวี W1L50N13G ($R^2=0.9904$) มีค่ามากกว่าอิเล็กโทรดซีวี W1L50N13 ($R^2=0.9785$) และรูปสมการเส้นตรงของอิเล็กโทรดซีวี W1L50N13G ที่ $R^2=0.9904$ ดังนั้น ค่าความจุทางไฟฟ้า = -0.6209 (ร้อยละของน้ำนมดิบในน้ำนมดิบ) + 7.3894

4. สรุป

การรับซื้อน้ำมันดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อการแปรรูปนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะการตรวจสอบทางกายภาพของน้ำมันดิบก่อนการกำหนดราคาของน้ำมันดิบด้วยเครื่องมือวัดที่ไม่สามารถวัดค่าออกมาได้ในทันทีและมีราคาสูง การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์หีวสำหรับการวัดการเติมน้ำของน้ำมันดิบจึงเป็นการตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยการใช้ของอิเล็กทรอนิกส์หีว W1L50N13G แบบมีกราวด์ ขนาด $W = 1$ mm, $L = 50$ mm และ $N = 13$ ซึ่งสามารถวัดความจุทางไฟฟ้าของน้ำมันดิบที่เติมน้ำ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ภายใต้สมการเส้นตรงเท่ากับ 0.9904

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. เอกสารอ้างอิง

- สุพัตรา จันทรดาประดิษฐ์. 2548. การพัฒนาเทคนิคตรวจสอบการเติมน้ำในน้ำมันดิบ. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สุวรรณ หอมพล และ สุพัตรา จันทรดาประดิษฐ์. 2548. การตรวจสอบการปนน้ำในน้ำมันโดยการกดกับตัวอย่าง แข็งแข็ง. วิทยาสารกำแพงแสน. 3(3). หน้า 54-61.
- Angkawisitpan N. and Manasri. T. 2012. **Determination of Sugar Content in Sugar Solutions using Interdigital Capacitor Sensor.** Journal of the Institute of Measurement Science Volume 12, 8-13.
- Guo W., Zhu X., Li H., Yue R. and Wang S. 2010. **Effects of milk concentration and freshness on microwave dielectric properties.** Journal of Food Engineering 99, 344–350.
- Mabrook M.F. and Petty M.C. 2003. **A novel technique for the detection of added water to full fat milk using single frequency admittance measurements.** Sensors and Actuators B 96, 215–218.
- Mabrook M.F. and Petty M.C. 2003b. **Effect of composition on the electrical of milk.** Journal of Food Engineering 60, 321–325.
- Zywica R. and Budny J. 2000. **Changes of selected physical and chemical parameters of raw milk during storage.** Czech Journal of Food Sciences 18 (245), 241–242.